

Genie® GS™ -4655

仕様

モデル

GS-4655

寸法

最大作業高さ - 屋内 (1)	51 ft 9 in	15.95 m
最大作業高さ - 屋外 (1)	27 ft 6 in	8.55 m
A 最大作業床高さ - 屋内	45 ft 9 in	13.95 m
A 最大作業床高さ - 屋外	21 ft 6 in	6.55 m
B 作業床高さ - 格納時	5 ft 5 in	1.64 m
C 作業床長さ - 外寸	9 ft 4 in	2.84 m
C 作業床長さ - 外寸、延長時	13 ft 4 in	4.10 m
スライド式作業台延長デッキ - 長さ	4 ft	1.22 m
D 作業台幅 - 外寸	4 ft 5 in	1.35 m
ガードレール高さ	3 ft 7.3 in	1.10 m
巾木高さ	6 in	15 cm
E 全高 - 格納時 (折り畳み式レール / 高)	9 ft 1 in	2.77 m
全高 - 格納時 (折り畳み式レール / 低)	6 ft 6 in	1.98 m
F 全長 - 格納時 (はしご付き)	10 ft 2 in	3.11 m
全長 - 延長時	14 ft 2 in	4.33 m
G 全幅	4 ft 7 in	1.40 m
H ホイールベース	8 ft 1 in	2.47 m
I 地上クリアランス (中央)	5.9 in	15 cm
- ポットホールガード格納時		
I 地上クリアランス	0.75 in	2 cm
- ポットホールガード適用時		

性能

作業台定員 (屋内 / 屋外)	3/2	
積載荷重	770 lb	350 kg
積載荷重 - 延長デッキ延長時	300 lb	136 kg
走行時最大作業床高さ	45 ft 9 in	13.95 m
走行速度 - 格納時	2.5 mph	4.0 km/h
走行速度 - 上昇時	0.5 mph	0.8 km/h
登坂能力 - 格納時 (2)	25 %	
旋回半径 - 内径 / 外径	12 in / 10 ft	31 cm / 3.05 m
リフト速度 - 上昇 / 下降	92 / 58 sec	
傾斜センサー作動角度 (前後 / 横方向)	3° / 1.5°	
タイヤ - ソリッドノンマーキング	15×5 in	38×13 cm

動力

動力 - FLA (3)	24V DC (4×12V 300Ah)	
動力 - AGM	24V DC (4×12V 290Ah)	
油圧作動油タンク容量	7.5 gal	28.4 L




重量(4)および床荷重(5)

重量	8,160 lb	3,701 kg
最大重量 (可能なすべてのオプションを追加)	8,160 lb	3,701 kg
最大輪荷重	3,682 lb	1,670 kg
タイヤ接地圧	210 psi	1,451 kPa
占有面圧	205 psf	9.81 kPa

音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	< 70 dBA	
音圧レベル (作業台)	< 70 dBA	
振動	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²

- (1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) ご提供可能かどうかは地域により異なります。
 (4) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (5) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

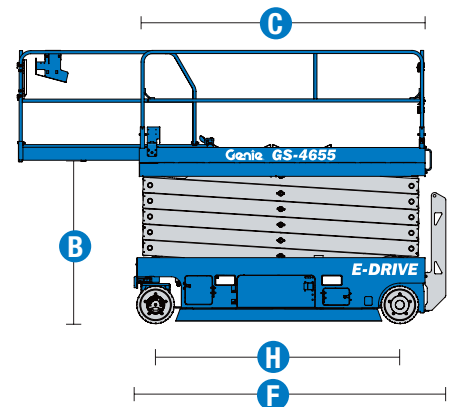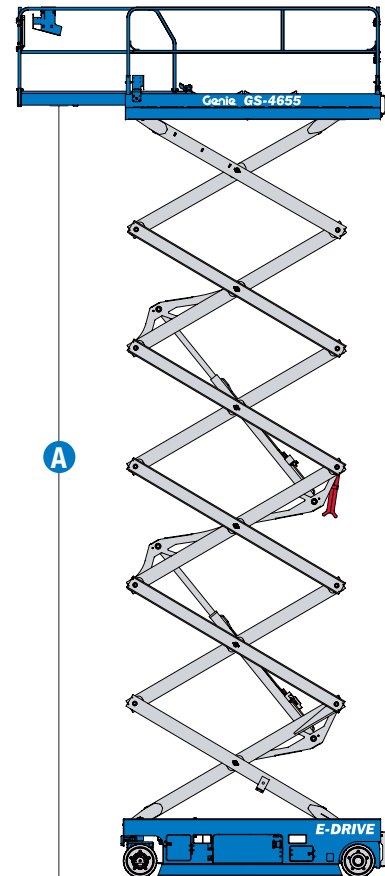

Genie® GS™-4655

SKU: 標準モデル

• GS-4655、E-Drive*

* 受注生産

利用可能オプション

	S	S+	Bt0
動力	AGMメンテナンスフリーバッテリー		✓
	充電中の駆動遮断	○	
	インバーター	○	
	後部充電器差し込み口		✓
作業台	折り畳みレール、フルハイトのスウィングゲート		✓
	スライド式作業台延長デッキ		✓
	作業台へのエアライン	○	
	自動車式ホーン	○	
	作業台へのAC電源		✓
	降下、傾斜、モーションアラーム		✓
	縋板の作業台		✓
	デュアルLED点滅式ビーコン		✓
	電子ホーン		✓
	安全帯取り付け口		✓
	作業台操作盤ガード		✓
	作業台荷重検知システム		✓
	比例制御式の走行とリフト		✓
	SmartLink™ デュアルゾーン・コントロールシステム		✓
シャシー	Lift Connect テレマティクス	○	
	Lift Connect アップグレード(Access Manager を含む)	○	
	Lift Guard ホワイトノイズアラーム	○	
	作業台非常降下機能		✓
	上昇時走行可能		✓
	デュアル前輪ブレーキ		✓
	電動ACモーター駆動		✓
	緊急時ブレーキ解除		✓
	バッテリーインジケーター付き車載診断システム		✓
	ポットホールガード		✓
	フォークポケット		✓
	ソリッドノンマーキングタイヤ		✓
	Tech Pro Link コネクター		✓
	固縛及びリフトポイント		✓

■ S 標準
 ■ S+ 標準+
 ■ Bt0 受注生産
 ✓ 標準機能
 ○ オプション




屋内および屋外での使用に対応



最大積載荷重



E-Drive

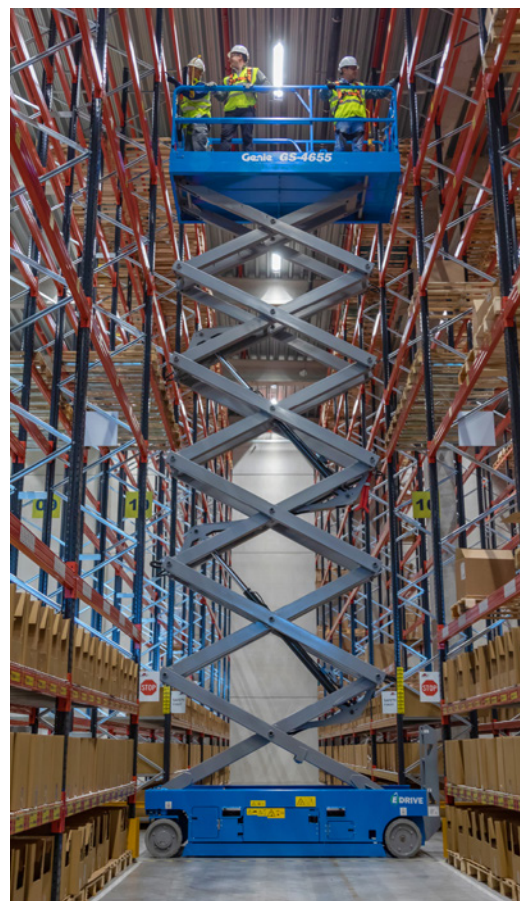Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools Work Tray
- Lift Tools Productivity Tools
- Lift Guard Safety Tools
- Tech Pro Link Handheld Device

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。