

CONSEJOS TÉCNICOS

Llamada de Servicio

Calibración del joystick con efecto Hall

Herramientas Necesarias:

Llave de 7/16.

Modelos:

S40,Z80,S80

Reglas de seguridad de consejos técnicos



Peligro

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.


No realizar el mantenimiento a menos que:

- Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta máquina.
- Usted lee, entienda y obedezca:
 - Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
 - Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de trabajo
 - Las regulaciones gubernamentales aplicables
- Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina para obtener las normas de seguridad y los riesgos.

Etapa 1

Gire el interruptor de la llave a la plataforma. Saque la parada de emergencia.

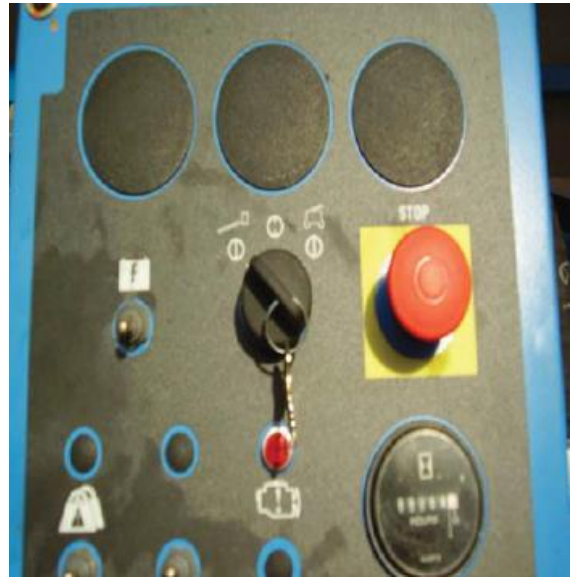

Etapa 2

Ve a la plataforma.
Retire los seis 1/4-20 pernos de la caja de la plataforma.
Encienda la caja de la plataforma con la parada de emergencia..



Etapa 3

Desconecta el joystick.
Espere 3-4 segundos y la alarma sonará.
Vuelva a conectar el joystick.
Pasa al paso 4.



Etapa 4

Mantenga el controlador a tope en cada dirección durante 5-7 segundos.
Nota: NO PASAR POR EL INTERRUPTOR DE PIE.
Después del segundo golpe de cada joystick la alarma debería sonar indicando la calibración.

