

Genie® GS™ -4655

规格

型号	GS-4655
最大工作高度 - 室内 ⁽¹⁾	15.95 m
最大工作高度 - 室外 ⁽¹⁾	8.55 m
A 最大平台高度 - 室内	13.95 m
A 最大平台高度 - 室外	6.55 m
B 平台高度 - 收藏	1.64 m
C 平台长度 - 外侧	2.84 m
C 平台长度 - 外侧, 展开	4.10 m
延伸平台 - 长度	1.22 m
D 平台宽度 - 外侧	1.35 m
护栏高度	1.10 m
踢脚板高度	15 cm
E 高度 - 收藏 (护栏折叠)	2.77 m
高度 - 收藏 (护栏放下)	1.98 m
F 收起长度 - 带梯子	3.11 m
机器长度 - 收藏, 延伸	4.33 m
G 宽度	1.40 m
H 轴距	2.47 m
I 离地间隙 (中心) - 深坑保护板收回	15 cm
I 离地间隙 - 深坑保护板放下	2 cm

性能

平台最多可容纳人数 (室内/室外)	3/2
承载能力	350 kg
承载能力 - 延伸平台	136 kg
最大平台行驶高度	13.95 m
行驶速度 - 收藏	4.0 km/h
行驶速度 - 举升	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏 ⁽²⁾	25%
转向半径 - 内侧/外侧	31 cm/3.05 m
提升速度 - 上升/下降	92/58 sec
工作最大允许角度 (前后/左右)	3°/1.5°
轮胎 - 实心无痕	38×13 cm

动力




动力 ⁽³⁾	24V DC (4×12V 300Ah)
动力	24V DC (4×12V 290Ah)
液压箱容量	28.4L

重量(4) 和地面承载⁽⁵⁾

重量	3,701 kg
最大重量 (添加所有可能的选项)	3,701 kg
最大轮胎承载	1,670 kg
轮胎接触压力	1,451 kPa
占地压力	9.81 kPa

噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	< 70 dBA
噪音等级 (平台)	< 70 dBA
振动	< 2.5 m/s ²

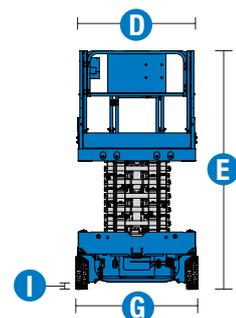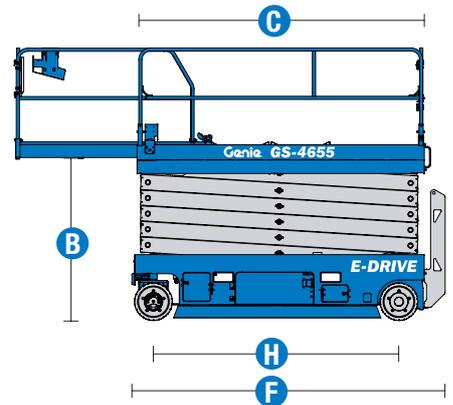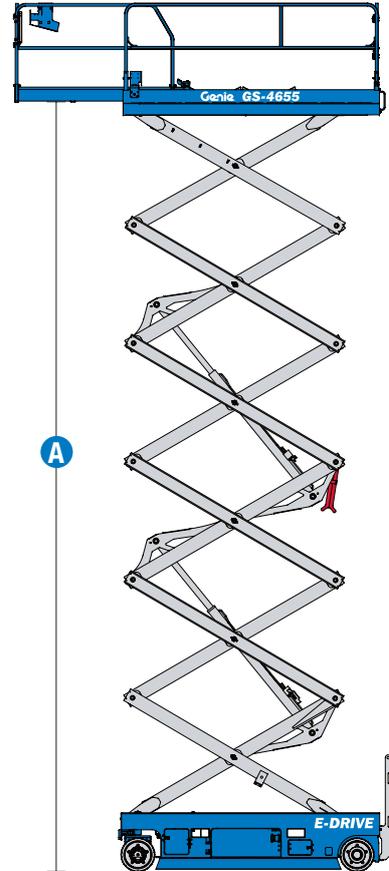

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。
 (2) 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 可能根据选项和机器配置而有所不同。请参阅操作手册了解斜坡等级级详情。
 (3) 视地区供应情况而定。
 (4) 重量是指标准配置, 将根据选项和各国标准而有所不同。
 (5) 地面承载信息是近似值, 可能根据选项和机器配置而有所不同。只能在具有足够安全系数的情况下使用。

Genie® GS™ -4655

SKU: 标准型号

· GS4655E1CI0006: GS-4655, 电驱

* 按订单生产

选项可用		S	S+	Bt0
动力	充电时行驶自动切断系统		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	电源逆变器			<input type="radio"/>
	后置嵌入式充电器插座	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
附件	折叠护栏, 全高旋转门	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	滑出式延伸平台	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	到平台的空气管线			<input type="radio"/>
	下降、倾斜和移动警报	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	钻石花纹平台	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	双 LED 闪光信号灯	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	电喇叭	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	系索连接点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	平台控制防护罩 (PCON)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	平台负载传感系统	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	比例式行走和举升	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SmartLink 室内室外控制系统	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	选项	远程信息处理系统		
未安装 Genie Lift Connect 信息连接处理系统				<input type="radio"/>
Lift Guard 白噪声报警器			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
辅助平台下降		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
可全高速行驶		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
双前轮电动刹车		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
双前轮交流驱动电机		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
电动刹车释放		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
带电池充电指示器的车载诊断系统		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
深坑保护		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
侧面和后部叉车孔		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
实心无印痕轮胎		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tech Pro Link 插头		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
固定和起重吊点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

- S 标准
- S+ 标准 +
- Bt0 按订单生产
- ✓ 标准特性
- 选项




适用于室内室外应用



最大载重能力



电驱

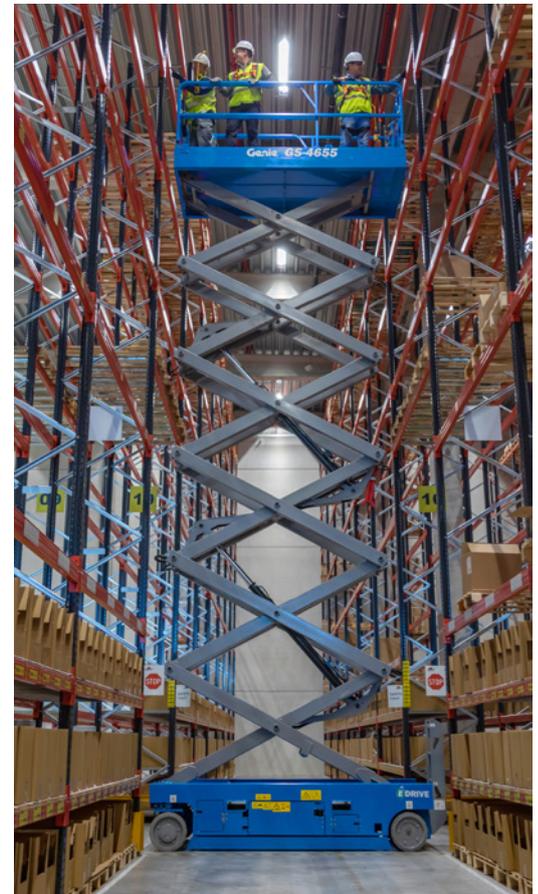

吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 工作台
- Lift Tools 工具
- Lift Guard 工具
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。